



PEROZO & ASOC., S.R.L.



STANDING SEAM RF-12

Panel de Techo tipo Standing Seam Perozo RF-12 que está diseñado para "flotar" de modo que acomoda la expansión y contracción térmica. Se fija mediante clips móviles o fijos según sea conveniente, que permiten mas de 2" de expansión y contracción. El panel es fabricado con una aplicación de sello Caucho Butílico (sello elastomérico), que es aplicado directamente en la máquina al momento de fabricarlo. Luego de instalado, cada panel es cosido uno con otro con un seamer eléctrico o cosedora.

Disponible en Galvalume AZ-150 y AZ-270 en los colores natural, naranja, verde y blanco Cal. 26 (0.50mm) y Cal. 24 (0.60mm), en pintura Silicon Poliester Modificado y pintura PVDF (para órdenes mayores de 25 toneladas el cliente puede elegir el color).

Ancho: Variable desde 12" hasta 20".

Altura: 1", 1 1/2" y 2".

Acero: Grado 40 y Grado 50 (a solicitud del cliente).

Pendiente mínima: 2%.


Longitud de fabricación: hasta 75'.

Para longitudes mayores de 40', se transporta la máquina a obra y se fabrica la lámina entera de canaleta a caballete.

Garantía:

En base Galvalume y pintura Silicon Poliester Modificado, se garantiza por 5 años.

En base Galvalume y pintura PVDF se garantiza por 10 años.

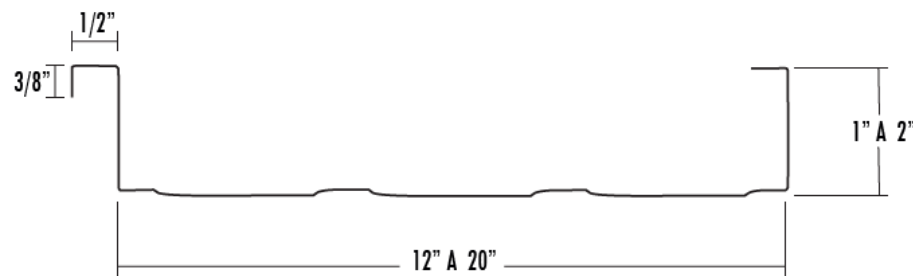

SECCION STANDARD

DETALLE DE FIJACION Y ENGARGOLADO





PEROZO & ASOC., S.R.L.

STANDING SEAM KN-16

Panel de techo tipo Standing Seam Perozo KN-16 que esta diseñado para "Flotar" de modo que acomoda la expansión y contracción térmica. Se fija mediante clips móviles o fijos que permiten mas de 3" de expansión y contracción. El panel es fabricado con una aplicación de sello de caucho butílico (sello elastomérico), que es aplicado directamente en la maquina al momento de fabricarlo. Luego de instalarlo, cada panel es cosido uno con otro con un Seamer Eléctrico o Cosedora.

Disponible en Galvalume AZ-150 Color Natural, Verde, Blanco, Azul, Naranja, Terracota. Cal.26 y 24. En pintura Silicon Poliéster Modificado.

Ancho: 16 Pulgadas.

Alto: 3 Pulgadas.

Acero: Grado 40 y Grado 50 (A solicitud del cliente).

Pendiente Mínima: 2%



Longitud de fabricación: Hasta 200 Pies.

Para longitudes mayores de 12 Mts, se transporta la maquina a obra y se fabrica la lamina entera de Canaleta a Caballete.

Garantía:

En base al Galvalume y pintura de Silicon Poliéster Modificada, se garantiza por 7 años.

En base Galvalume y pintura PVDF se garantiza por 10 años.

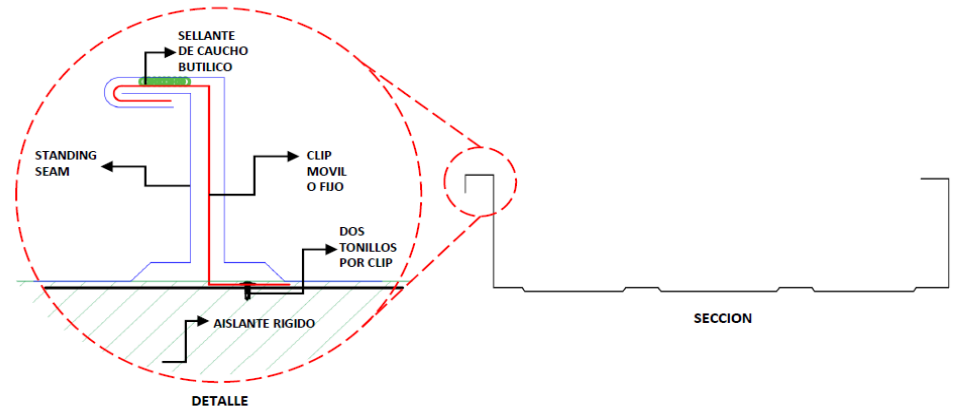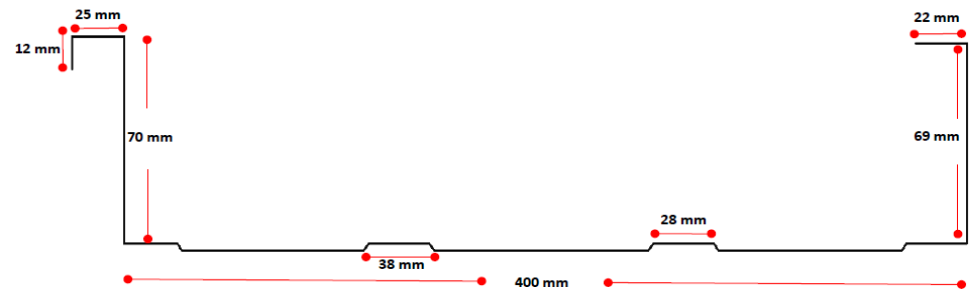



PEROZO & ASOC., S.R.L.

Standing Seam Perozo SSSP-3

Panel de Techo tipo Standing Seam Perozo SSSP-3 que está diseñado para "flotar" de modo que acomoda la expansión y contracción térmica. Se fija mediante clips móviles que permiten mas de 3" de expansión y contracción. El panel es fabricado con una aplicación de sello Caucho Butílico (sello elastomérico), que es aplicado directamente en la máquina al momento de fabricarlo. Luego de instalado, cada panel es cosido uno con otro con un seamer eléctrico o cosedora.

Disponible en Galvalume AZ-150 natural y color rojo, verde y blanco. Cal. 22 (0.75mm) y Cal. 24 (0.60mm), en pintura Silicon Poliester Modificado.

Ancho: Variable desde 16" hasta 24".

Altura: 3"

Acero: Grado 40 y Grado 50 (a solicitud del cliente).

Pendiente mínima: 2%.

Longitud de fabricación: hasta 200'.

Para longitudes mayores de 12.00mts, se transporta la máquina a obra y se fabrica la lámina entera de canaleta a caballete.

Garantía:

En base Galvalume y pintura Silicon Poliester Modificado, se garantiza por 7 años.

En base Galvalume y pintura PVDF se garantiza por 10 años.

